

DOTT. ING. FRANCESCO ROTONDELLA, DOTT.SSA ING. AMALIA PALMA

Via Nicola de Roggiero n°61 - 76125 Trani

Tel. +39 0883 486907 Modem-fax +39 0883 486908

E-mail: francesco.rotondella@ingpec.eu

amalia.palma@ingpec.eu



COMUNE DI TRANI

Oggetto

Avviso Pubblico n.2/2015 (pubbl. BURP Puglia n°118 del 27/08/2015) per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari privati. ASILO NIDO KINDERGARTEN DRAGONETTI già autorizzato al funzionamento con D.D. Comune di Trani n.649 del 06/08/2015 e A.D. REGIONE PUGLIA n.656 del 01/09/2015. Adeguamento organico funzionale per attivazione CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA (art. 90 R.R. n.4/2007 e s.m.i.)

Committente:

COOPERATIVA SOCIALE PROMETEON Onlus a m.p.

Legale Rappresentante: Paolo delli Carri *P. delli Carri*

Elaborati:

Computo metrico estimativo


(Listino Prezzi Regione Puglia, anno 2012)

C

Redatto da:

Ing. Francesco Rotondella *F. Rotondella*

Ing. Amalia Palma *A. Palma*

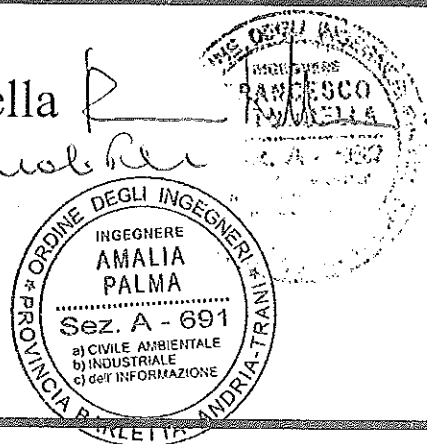

Data: 25/01/2016

File: Coop. Sociale Prometeo\Asilo Dragonetti Bando Regione

Riferimento: 17/15

Aggiornamento:

Controllo: AP-FR

6 E.017.007	<p>Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 1 - Opere murarie e assimilate</p>							
	Finestre	17,00	0,900	1,620	24,79			
	Porte-finestre	12,00	1,400	2,550	42,84			
	Porte-finestre	23,00	0,800	2,550	46,92			
	SOMMANO mq				114,55	295,00	33'792,25	
7 E.018.021.a	<p>Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm. 3, stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'interapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 3+3 - 9 - 3+3</p> <p>Cat 1 - Opere murarie e assimilate</p>							
	Finestre	17,00	0,900	1,620	24,79			
	Porte-finestre	12,00	1,400	2,550	42,84			
	Porte-finestre	23,00	0,800	2,550	46,92			
	SOMMANO mq				114,55	79,50	9'106,73	
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: